


Beschichtungen mit kunststoffmodifiziertem Bitumen

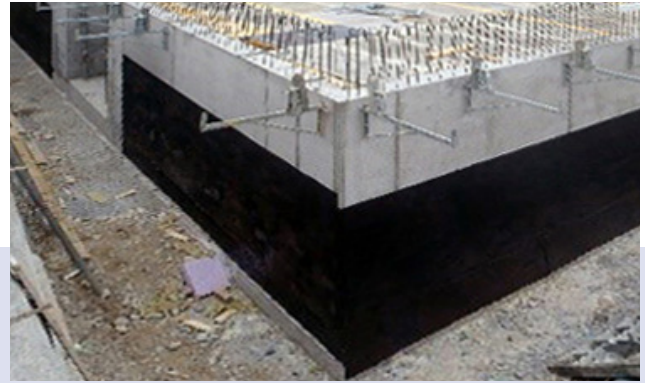

Abdichtungen mit kunststoffmodifizierten Bitumendickbeschichtungen (PMBC) können entweder gespritzt oder mit der Zahntraufel von Hand aufgezogen werden. Kleinere Flächen bis ca. 300m² werden meistens händisch in zwei Arbeitsgängen beschichtet. Bei

grossen Flächen lohnt es sich, das Material zu spritzen. Um Schäden durch den dabei entstehenden „Spritznebel“ zu vermeiden, sollte die nähere Umgebung durch Abdecken geschützt werden.